




## RÂPE SERRURIÈRE Réf.: 0944

### Caractéristiques

**LA QUALITÉ DE LA FABRICATION** Le groupe MOB a acquis il y a 30 ans le leader européen des limes et râpes, TALBOT. L'acier des râpes est moins chargé en carbone (0,45 %) pour un travail efficace sur les matériaux tendres. A chaque coulée MOB vérifie la composition chimique des aciers. La maîtrise parfaite de la trempe, opération capitale pour la qualité de la coupe, permet de garantir des duretés de 53 HRC pour les râpes. Les râpes MOB sont conformes à la norme NF E 75 001-75 002. Dimensions : les râpes sont définies par leur longueur (sans la soie) en mm. Les râpes permettent le travail des matériaux tendres : l'aluminium, le plomb, le plastique ou bien sûr le bois. La finition des râpes se mesure en nombre de piqûres par cm<sup>2</sup>. Il y a trois types de piqûre selon le degré de finition que l'on souhaite obtenir : grosse piqûre (1) pour le dégrossissage, moyenne piqûre (2) pour les travaux courants et fine piqûre (3) pour la finition.

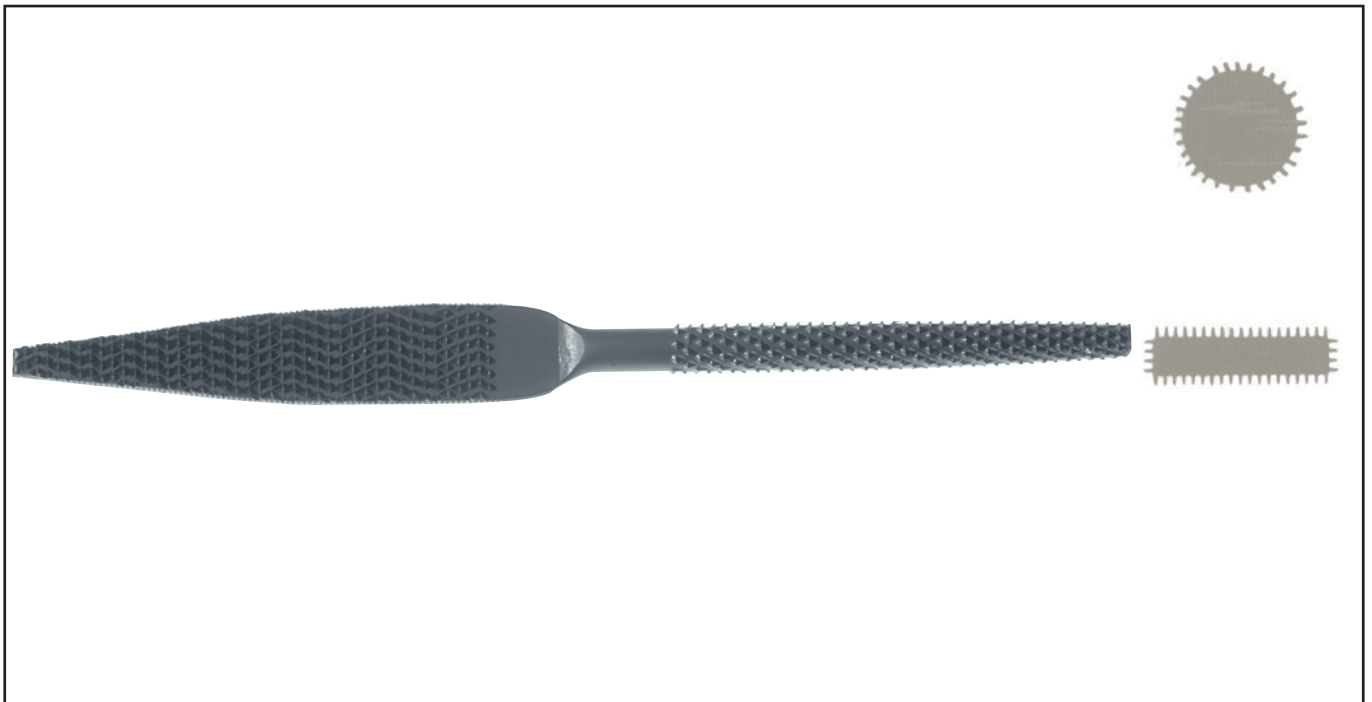

### Données produits

						☁			
			— 2			— 2			
L mm / -inches	Ø mm	G	Ref.		Code EAN	Ref.		Code EAN	
200-8»	8	E	0944200201	12	3303800944015	094420H201	3	3303800944022	
250-10»	10	E	0944250201	12	3303800944039			3303800944039	



2, rue Bergognon  
42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES - FRANCE  
www.mob-mondelin.fr