

Agrafeuse pneumatique

Optez pour notre agrafeuse pneumatique pour agrafes de 75 à 160 mm : la solution parfaite pour fixer des panneaux d'isolation sur ossature bois. Grâce à ses agrafes à dos large, profitez d'une tenue exceptionnelle à l'arrachement et d'un écartement minimal au bord pour des constructions bois solides et précises!









120















27/160 P1 | FICHE TECHNIQUE

Agrafeuse pneumatique

Référence 12S29160

ϵ **Description**


Agrafeuse pneumatique, idéale pour la fixation de panneaux d'isolant, panneaux coupefeu, maisons préfabriquées, construction à ossature bois...

Dimensions (L/l/H) (mm)	400 / 133 / 470 mm
Poids (kg)	6.25 kg
Tir	Coup par coup
Capacité du chargeur	120
Type de projectiles	Agrafes WP
Longueurs des projectiles (mm)	75 - 160 mm
Diamètre des projectiles (mm)	2.03 mm
Pression d'utilisation	6 - 7 bars
Consommation d'air par coup	2.93 l / coup
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601040644
Livré avec	Carton.

Projectiles

Agrafes WP

75 - 160 mm ø 2.03

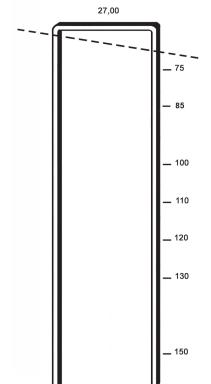



Avantages

- > Débrayage rapide du nez sans outil
- > Réglage de la profondeur
- > Poignée de confort en caoutchouc : prise en main antidérapante et réduction des vibrations et de la fatigue. Poignée supplémentaire pour plus de
- > Très bonne tenue à l'arrachement grâce aux agrafes à dos large
- > Ecartement minime au bord dans la construction à ossature bois

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

_ 160



Ø 2,03