


RÈGLE TÉLESCOPIQUE PORTE-CORDEAU

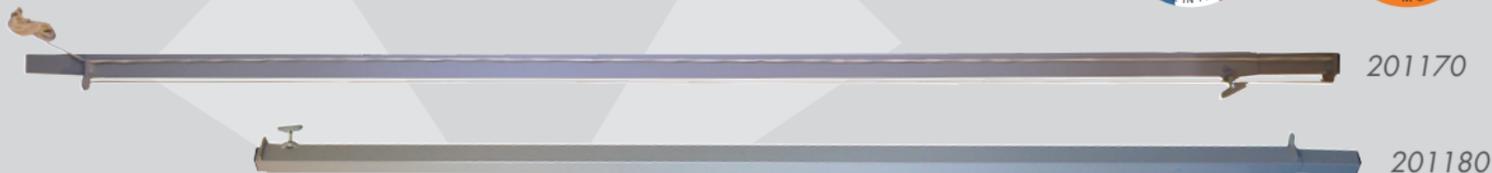

UTILISATION

- A utiliser pour implanter et bâtir les cloisons en briques, carreaux de briques, carreaux de plâtre etc...
- Équipée d'un pied avec ressort et d'une vis papillon de blocage qui permettent de fixer la règle entre sol et plafond.
- Équipée de passe-fils pour cordeau vertical 1,5 mm
- Le long du cordeau vertical peut coulisser un cordeau horizontal.


CARACTÉRISTIQUES

- En acier peint époxy gris.

Pédale de blocage de la règle pour un meilleur confort de travail



*Environ 5 mm
selon diamètre
cordeau*

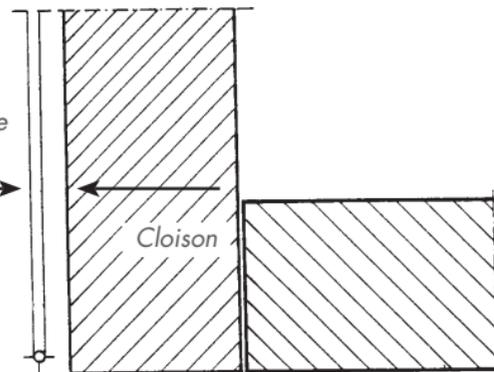

Règle
télescopique
porte-
cordeau

Cordeau horizontal
coulissant sur cordeau
vertical