

6X1 - Clear Plus

Code: 6X1.00.00.00

Date: 15-04-25

1/2

Le modèle 6X1 allie la légèreté d'une paire de lunettes aux avantages du masque. Le cordon élastique peut être facilement remplacé par les branches réglables fournies à cet effet pour bénéficier d'une polyvalence absolue et d'une compatibilité avec un casque anti-bruits. Confort et simplicité d'utilisation s'ajoutent ainsi à la protection contre les liquides et grosses particules de poussières, garantie par la forme particulière de l'élastomère en contact avec le visage.



Marquage monture (UE)

U EN166 3 4 FT CE

Marquage verre (UE)

2C-1.2 U 1 FT K N CE

Technologie de la monture

Hybride, Branches à longueur réglable, Branches à inclinaison réglable, Cambre en caoutchouc, Cambre à mouvement de bascule, SoftPad

Conditions de visibilité

Luminosité standard, Faible luminosité

Champs d'application

Liquides (3), Particules de poussières de grandes dimensions (4)

Technologie des verres

Anti-rayures + Antibuée (KN - Vanguard PLUS), UV380

Couleur du verre

Incolore

Matériau des verres

Polycarbonate

Couleur de la monture

Gris métal/Vert

Normes

EN166, EN170

Numéro d'échelle

(2C-1.2)

Résistance mécanique

Impact à basse énergie (F)

Exigences en option

Résistance à la détérioration superficielle causée par des particules fines (K), Résistance à la formation de buée (N), Résistance aux impacts à températures extrêmes -5 °C/+55 °C (T)


Classe optique

Classe optique (1)

Poids

57g configuration avec branches, 59g configuration avec élastique

>> <https://www.univetsafety.com/fr/products/safety/spectacles/6x1/6x1-clear-plus/>

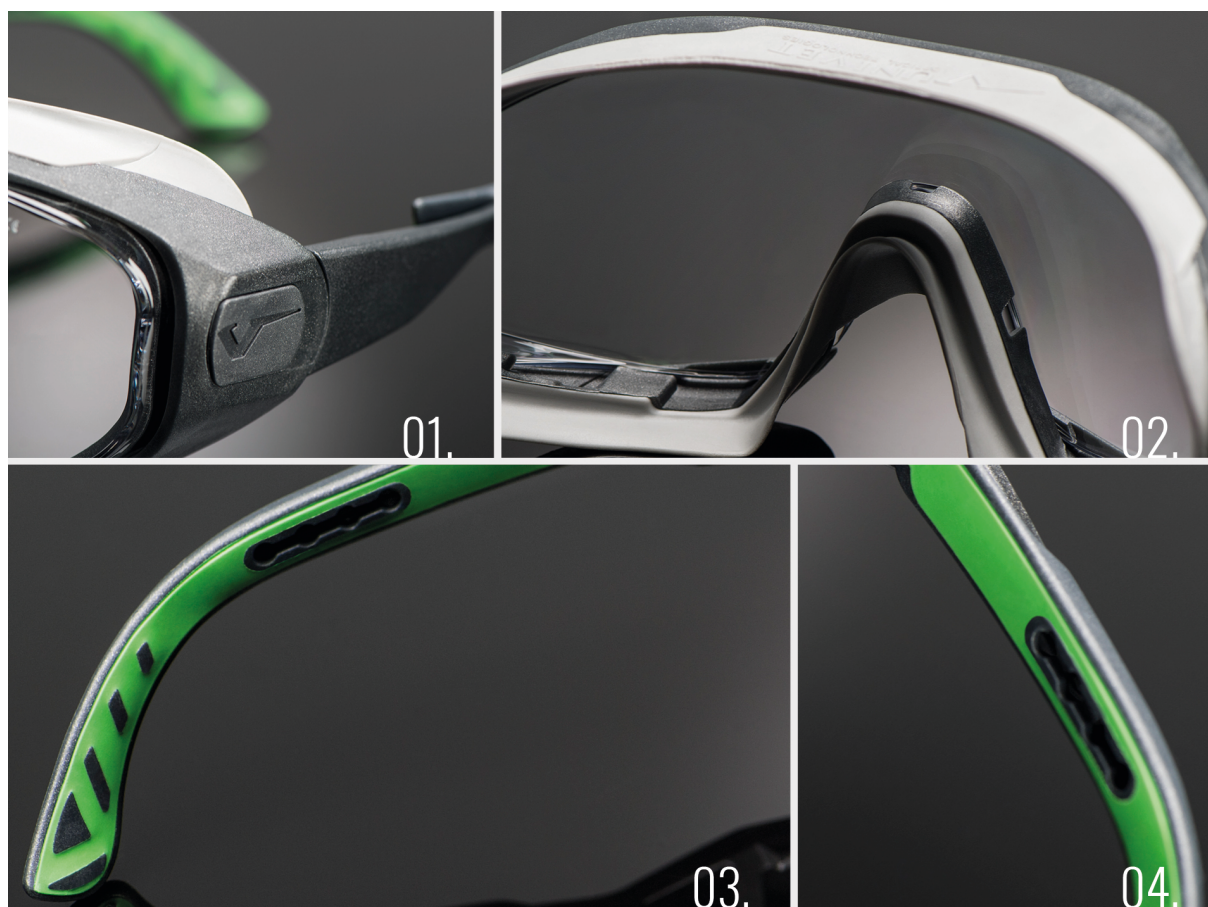

01.

RÉGLAGE DE L'INCLINAISON

Permet d'ajuster la hauteur des lunettes pour garantir la qualité optique maximale

02.

JOINT EN CAOUTCHOUC SOUPLE

Certifié conformément à la norme EN166 points 3 et 4 pour la protection contre les gouttelettes, les éclaboussures et les poussières de grandes dimensions

03.

CAMBRE EN CAOUTCHOUC À MOUVEMENT DE BASCULE

Permet d'adhérer aux tempes pour assurer une parfaite tenue

04.

RÉGLAGE DE LA LONGUEUR

Permet d'obtenir la bonne visibilité et de travailler en conditions de sécurité constantes

Attention! Les images de la présente page illustrent les technologies de la monture de la famille de produits en question et peuvent représenter des couleurs de montures et de verres qui ne correspondent pas au code produit de la fiche suivante.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163