




Cisailles guillotines manuelles

Gamme CGM

CGM2030-10

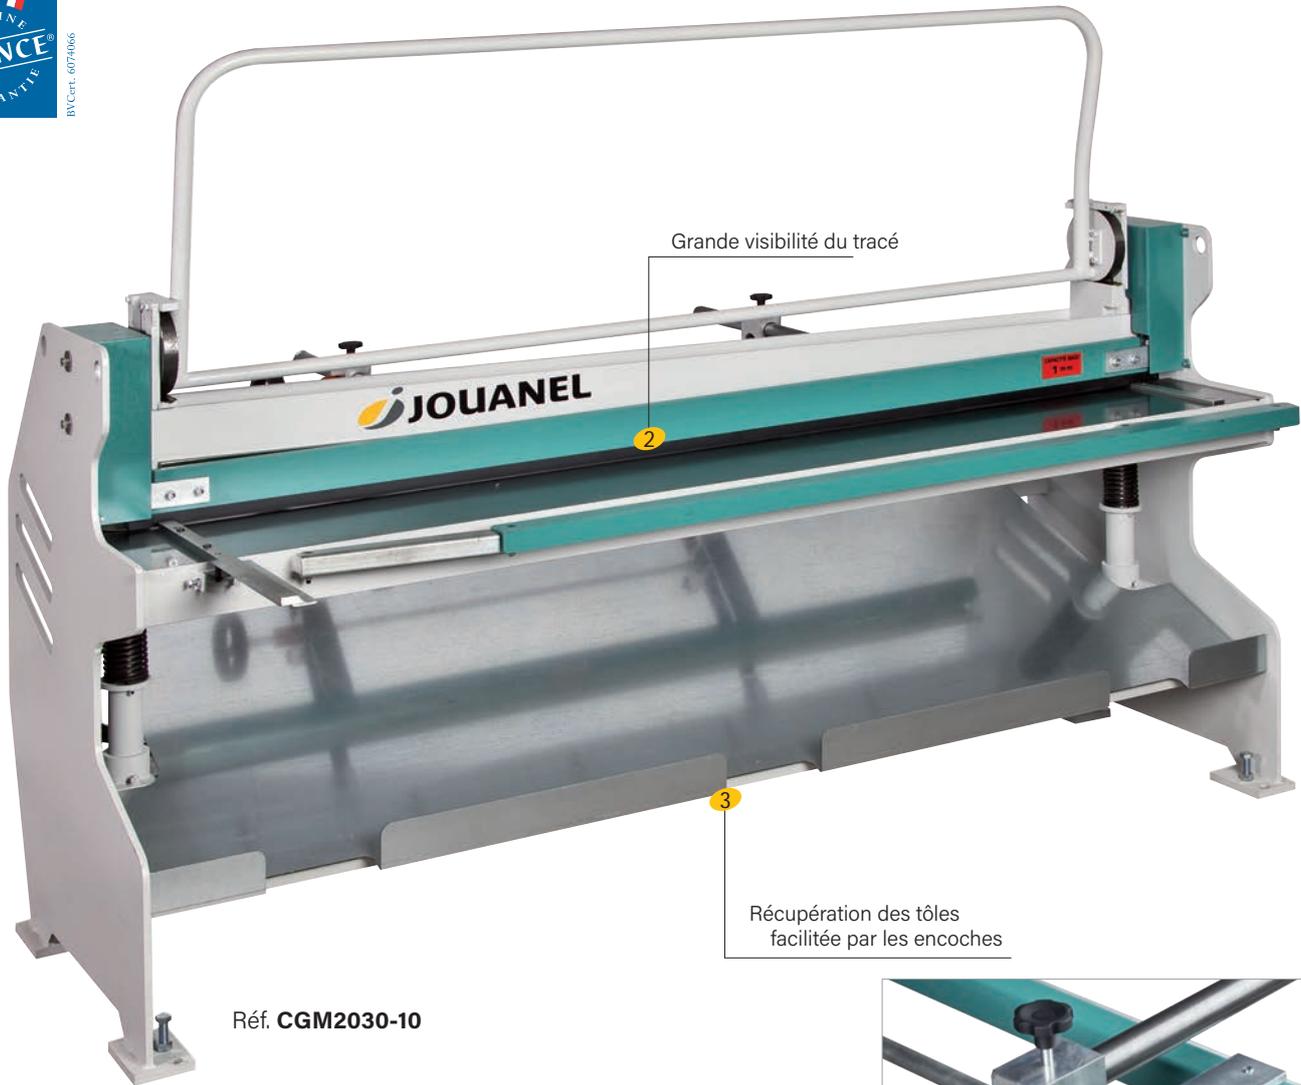

Grande visibilité du tracé

2

3

Récupération des tôles facilitée par les encoches

Réf. **CGM2030-10**



Butée arrière à crémaillère, lecture sur compteur digital

Équipements standards

- Table 300 mm avec butée d'équerrage à gauche graduée 650 mm
- Rainurage de la table tous les centimètres pour faciliter les prises de cotes sur l'avant
- Butée arrière à crémaillère de 15 à 500 mm assurant un parallélisme parfait, lecture sur compteur digital (1)
- Table escamotable pour supporter les grands formats
- Serre tôle automatique équipé d'une protection en caoutchouc évitant le marquage des tôles (2)
- Lames monoblocs réversibles 1 fois
- Commande accessible sur toute la longueur de la machine
- Bac de récupération des tôles coupées avec renvoi vers l'avant (3)
- Hauteur de table : 880 mm

Caractéristiques	CGM2030-10
Longueur utile de coupe (mm)	2 030
Capacité acier S235JR (mm) *	0,4 - 1,0
Capacité zinc (mm) *	0,4 - 1,2
Dimensions (mm)	2 400 x 1 360 x 1 250
Poids (kg)	590
* mini - maxi	