

EAN:	4013288111661	Dimension:	140x115x45 mm
Numéro de pièce:	05104653001	Poids:	298 g
Numéro d'article:	849/855/867/18	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030

- Idéal pour les travaux de réparation et de montage en déplacement
- Attachement Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Embouts à emmanchement 1/4" convenant pour visseuses
- Avec porte-embouts universel Rapidaptor, mèches hélicoïdales à bois et embouts à emmanchement 1/4"
- Dans un étui pratique et robuste

Jeu de mèches hélicoïdales à bois + embouts, 18 pièces. Mèches hélicoïdales à bois, haute qualité, pour des perçages ultra-précis et sans fissuration dans le bois tendre et dur et les panneaux stratifiés. En acier rapide haut rendement (HSS). Élasticité adaptée du matériau, pour une haute durée de vie. Très bonne précision de concentricité. Très bonne transmission de force par la queue hexagonale. Le porte-embouts universel Rapidaptor permet un échange éclair des embouts, sans outil auxiliaire. Emmanchement : hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Lien




https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_849_855_867_18.html

Wera - 849/855/867/18
05104653001 - 4013288111661

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Les assortiments pour des applications spéciales

Contenu du jeu:

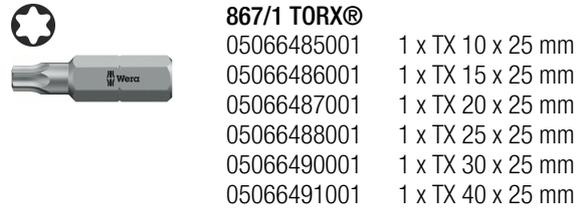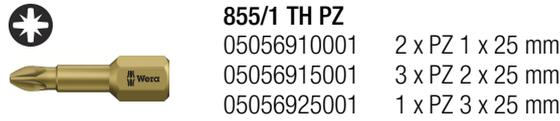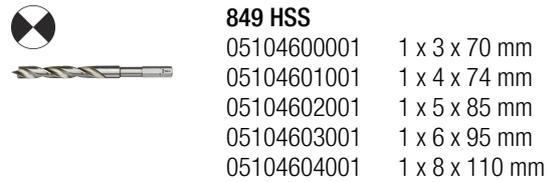

Mèche hélicoïdale pour applications bois



Mèche hélicoïdale - pour applications bois

- emmanchement 1/4" convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)
- très bonne transmission de puissance grâce à la queue hexagonale
- acier rapide haut rendement HSS
- élasticité adaptée du matériau, pour une longévité accrue
- très bonne précision de concentricité
- embouts à finition extra-rigide pour une durée de vie particulièrement longue

Porte-embouts Rapidaptor



Changement éclair des embouts sans aucun outil auxiliaire. Toutes les fonctions s'exécutent d'une seule main. À douille d'actionnement libre pour un guidage facile de la visseuse.

Magnétique



Porte-embouts pour vis en version magnétique : pour un positionnement plus facile des embouts

Embouts TH



Les embouts TH sont des embouts extra-durs avec en plus une zone de torsion. Ces embouts permettent d'amortir les pics de couple dans cette zone évitant ainsi l'usure précoce ; les embouts gagnent en longévité.

Lien

https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_849_855_867_18.html

Wera - 849/855/867/18
05104653001 - 4013288111661

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Les assortiments pour des applications spéciales

Chuck-all




Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts 1/4" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

Rapid-in et self-lock




L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

Rapid-out



Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts même de tout petit calibre sans aucun outil auxiliaire.

Single-hand



Toutes les fonctions du mandrin à changement rapide Rapidaptor, telles que l'insertion ou le retrait des embouts, s'exécutent d'une seule main. C'est plus rapide, plus économique et plus ergonomique : aucun geste inutile.

Lien

https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_849_855_867_18.html

Wera - 849/855/867/18
05104653001 - 4013288111661

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de