



PERCEUSE / VISSEUSE 10 MM IND

2 en 1 - Réversible - 750 tr/mn

- Corps en aluminium
- Réversible
- Réglage externe du couple : rapide et précis
- Gâchette progressive et faible vitesse de rotation
- Mandrin rapide 10 mm
- Poignée ergonomique souple
- Échappement d'air à la poignée


Équipement :

- Poignée avec revêtement isolant
- Inverseur de sens de rotation
- Mandrin auto-serrant 10 mm (Jacob's)
- Anneaux de suspension
- 2 embouts de vissage
- 1 raccord rapide ISO RAC 514

Poids perceuse / visseuse : 1,18 Kg
 Dimensions (L x l) : 228 x 170 mm



Zoom sur... La perceuse / visseuse 10 mm IND

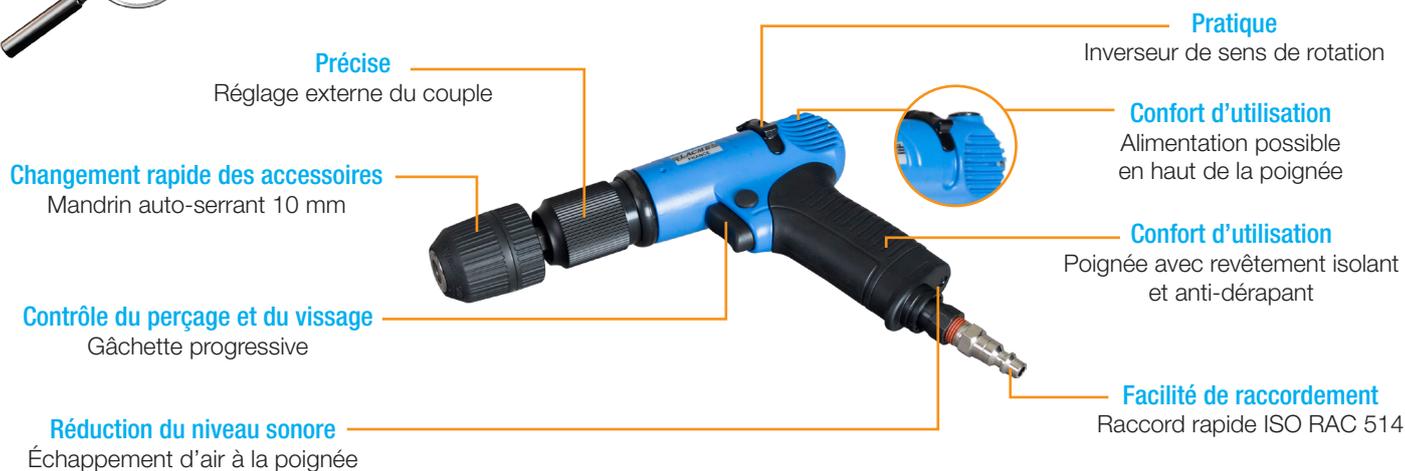

Données techniques

Réf.	Cond.	Mandrin			Couple Nm	Capacité serrage	Vitesse à vide tr/mn	Consommation d'air		Pres. utilis. bar	Ø int. tuyau recom. mm	Niveau sonore dB(A)	Vibration m/s²	Entrée d'air
		mm - pouce	Capacité mm	Type				l/mn	m³/h					
342.714	Boîte	10 - 3/8	1,5 à 10	auto	1 à 13	M3 - M6	750	340	20	6 - 7	8	76	0,5	1/4"PT