

# TREPIED

## Compact

Réf.44 24 22



3 375554 424228

**Pige de nivellement pour tous les supports.**  
Permet le réglage de l'épaisseur d'une chape liquide  
par rapport à un niveau de référence.

Intervalle préconisé:

1.50 m, soit environ 30 pièces pour 100 m<sup>2</sup>.

Tige de mise à niveau en fil acier galvanisé Ø 7,6 mm  
équipé d'une platine plastique de référence  
couissante de 3 à 22 cm de hauteur.


Pied en fil acier galvanisé

Ø 12 mm pour assurer la stabilité.

Une seule soudure (au cuivre) au total  
pour garantir une très longue résistance  
à la corrosion.



**Encombrement de  
stockage limité**

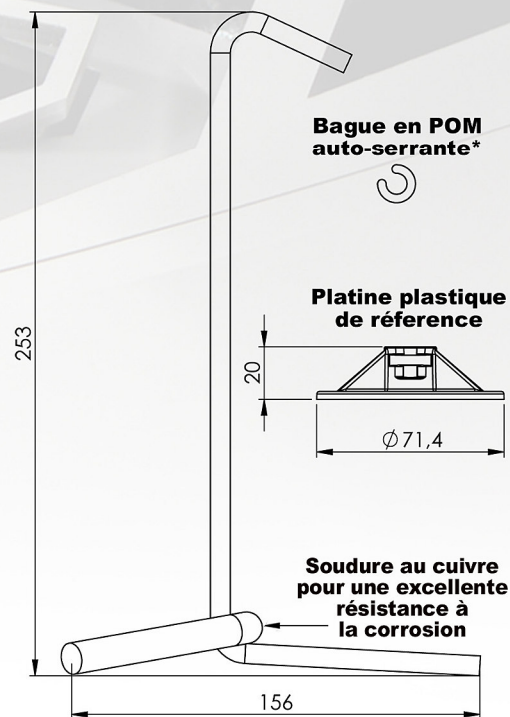

**La bague peut être,  
si besoin, facilement  
retirée avec un cutter.**

\*Bagues auto-serrantes de rechange  
(sachet de 100)  
ref.44 24 03

