


CRIC à fut montant standard

RÉF. 6009

Corps du cric en acier allié  
Palier d'engrenages en fonte malléable  
Frein à friction

CODE	A	B	C	D	E
CMU tête (kg)	3000	5000	10000	16000	20000
CMU Patte (kg)	1750	3500	7000	11200	14000
N (mm) (course)	350	350	320	320	300
M (mm)	197	189	245	280	325
L (mm)	200	239	290	315	330
H (mm)	730	730	795	900	960
G (mm)	60	71	95	92	85
P (mm)	70	80	90	160	150
E (mm)	127	127	200	280	280
R (mm)	250	275	300	400	400
effort maxi (kg)	36	41	54	73	80
poids (kg)	22	30	38	65	90

**MANTIENT  
AUTOMATIQUEMENT  
DE LA CHARGE  
DÈS QUE  
LA MANIVELLE  
EST ARRÊTÉE !**

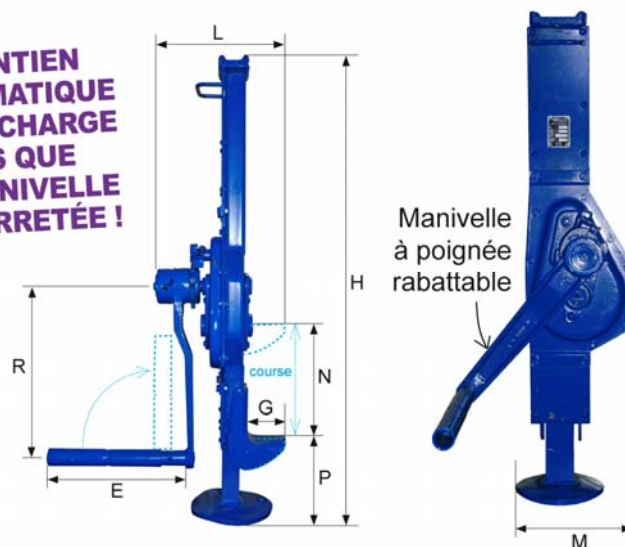

**CE** ÉQUIPEMENT  
DE LEVAGE  
DIRECTIVE 2006/42/CE