

PALONNIER MONOPOUTRE RÉGLABLE

Norme EN 13155

RÉF. 6056



PALONNIER RÉGLABLE

avec suspension par anneau central / faible hauteur perdue
Couleur RAL 1028

Livré avec : - 2 manilles-lyre HR galvanisées boulonnées,
- 2 crochets tournants avec linguet de sécurité, montés aux extrémités

TOP
Ventes

Norme EN 13155

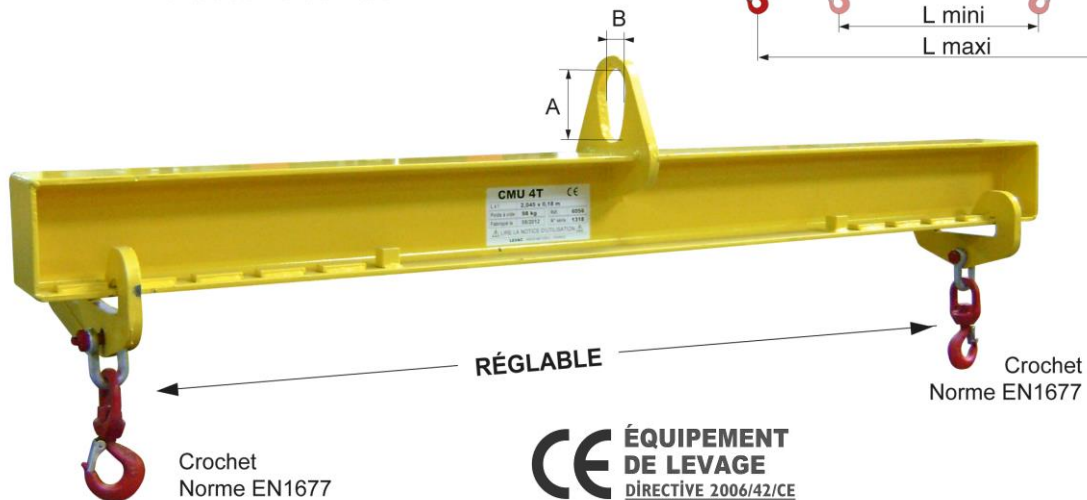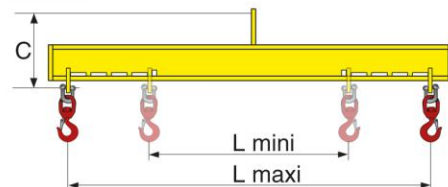

CE ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE

| CODE | CMU (kg) | L (mm) | C (mm) | A x B (mm) | Poids (kg) |
|------|----------|-----------|--------|------------|------------|
| A01 | 1000 | 600-1000 | 270 | 90 x 60 | 24 |
| A02 | 1000 | 1000-2000 | 270 | 90 x 60 | 40 |
| A03 | 1000 | 1400-3000 | 323 | 90 x 60 | 90 |
| A04 | 1000 | 2000-4000 | 342 | 90 x 60 | 140 |
| A05 | 1000 | 2400-5000 | 367 | 90 x 60 | 200 |
| A06 | 1000 | 4000-6000 | 367 | 90 x 60 | 234 |
| B01 | 2000 | 600-1000 | 323 | 105 x 70 | 38 |
| B02 | 2000 | 1000-2000 | 323 | 105 x 70 | 63 |
| B03 | 2000 | 1400-3000 | 342 | 105 x 70 | 109 |
| B04 | 2000 | 2000-4000 | 366 | 105 x 70 | 163 |
| B05 | 2000 | 2400-5000 | 406 | 105 x 70 | 280 |
| B06 | 2000 | 4000-6000 | 406 | 105 x 70 | 328 |
| C01 | 3000 | 600-1000 | 323 | 120 x 80 | 38 |
| C02 | 3000 | 1000-2000 | 342 | 120 x 80 | 76 |
| C03 | 3000 | 1400-3000 | 366 | 120 x 80 | 127 |
| C04 | 3000 | 2000-4000 | 388 | 120 x 80 | 192 |
| C05 | 3000 | 2400-5000 | 476 | 120 x 80 | 332 |
| C06 | 3000 | 4000-6000 | 496 | 120 x 80 | 440 |
| D01 | 4000 | 600-1000 | 366 | 135 x 90 | 41 |
| D02 | 4000 | 1000-2000 | 388 | 135 x 90 | 80 |
| D03 | 4000 | 1400-3000 | 436 | 135 x 90 | 154 |
| D04 | 4000 | 2000-4000 | 455 | 135 x 90 | 233 |
| D05 | 4000 | 2400-5000 | 475 | 135 x 90 | 336 |
| D06 | 4000 | 4000-6000 | 464 | 135 x 90 | 443 |

| CODE | CMU (kg) | L (mm) | C (mm) | A x B (mm) | Poids (kg) |
|------|----------|-----------|--------|------------|------------|
| E01 | 5000 | 600-1000 | 387 | 150 x 100 | 53 |
| E02 | 5000 | 1000-2000 | 415 | 150 x 100 | 99 |
| E03 | 5000 | 1400-3000 | 455 | 150 x 100 | 188 |
| E04 | 5000 | 2000-4000 | 475 | 150 x 100 | 282 |
| E05 | 5000 | 2400-5000 | 495 | 150 x 100 | 385 |
| E06 | 5000 | 4000-6000 | 523 | 150 x 100 | 505 |
| F01 | 6000 | 600-1000 | - | 150 x 100 | - |
| F02 | 6000 | 1000-2000 | - | 150 x 100 | - |
| F03 | 6000 | 1400-3000 | - | 150 x 100 | - |
| F04 | 6000 | 2000-4000 | - | 150 x 100 | - |
| F05 | 6000 | 2400-5000 | - | 150 x 100 | - |
| F06 | 6000 | 4000-6000 | - | 150 x 100 | - |
| G01 | 8000 | 600-1000 | - | 150 x 100 | - |
| G02 | 8000 | 1000-2000 | - | 150 x 100 | - |
| G03 | 8000 | 1400-3000 | - | 150 x 100 | - |
| G04 | 8000 | 2000-4000 | - | 150 x 100 | - |
| G05 | 8000 | 2400-5000 | - | 150 x 100 | - |
| G06 | 8000 | 4000-6000 | - | 150 x 100 | - |
| H01 | 10000 | 600-1000 | - | 150 X 100 | - |
| H02 | 10000 | 1000-2000 | - | 150 X 100 | - |
| H03 | 10000 | 1400-3000 | - | 150 X 100 | - |
| H04 | 10000 | 2000-4000 | - | 150 X 100 | - |
| H05 | 10000 | 2400-5000 | - | 150 X 100 | - |
| H06 | 10000 | 4000-6000 | - | 150 X 100 | - |

Écartes minimales possibles