

VÉRINS « TRÈS BAS » - Simple effet


RÉF. 6802

Vérins tous usages, de conception compacte pour utilisation dans les espaces confinés !

**Caractéristiques :**

- 5 modèles « simple effet » sans écrou de sécurité
- Course de 38 à 62 mm
- Rappel par ressort incorporé
- Alimentation à distance par pompe à main ou à moteur
- Equipés d'une tête de poussée striée
- Equipés d'un coupleur rapide

**+ CAPACITÉ de 5 à 90 tonnes !  
700 bars**

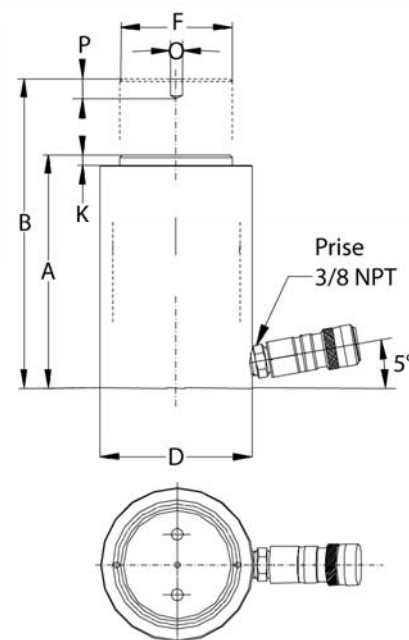

CODE	A	B	C	D	E
<b>Capacité (T)</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>90</b>
Course (mm)	38	44	62	60	57
Volume d'huile (dm <sup>3</sup> )	0,06	0,13	0,26	0,38	0,72
A - Hauteur fermée (mm)	88,5	99	117	122	141
B - Piston sorti (mm)	126,6	143,5	179	182	198
D - Ø extérieur (mm)	70	92	102	124	165
F - Ø piston (mm)	38,1	50,8	63,5	70	90
K - Dépassement de la tête (mm)	1,5	1,5	2,5	3	3
O - Taraudage	M4	M4	M5	M5	M8
P - Profondeur (mm)	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Poids (kg)	2,6	5	6,8	9,9	20,9

