

MATÉRIEL À FÛTS




350 KG

Élévateur à fût métallique

Gerbeur manuel Levfix®

- 2 vitesses de levée. Vérin actionné par pédale au pied.
- Pinces en couple montées sur des fourches réglables en largeur de 155 à 430 mm. Le réglage permet de changer occasionnellement de diamètre de fût. Pour une nécessité de changement fréquent, nous consulter.
- Adapté à des déplacements de courtes distances.
- Permet de prendre des fûts dans des zones au dégagement réduit ou des fûts collés les uns contre les autres.
- Longérons encadrants permettant de venir encadrer une palette 1200 x 800 mm.
- Roues arrière équipées d'une protection anti-écrasement des pieds.
- Conformes à la directive machine 2006/42/CE et à la norme ISO 3691-5. Répondant aux recommandations de la CRAM R-367.
- Composants disponibles sur stock. SAV et entretien dans notre usine de Normandie.

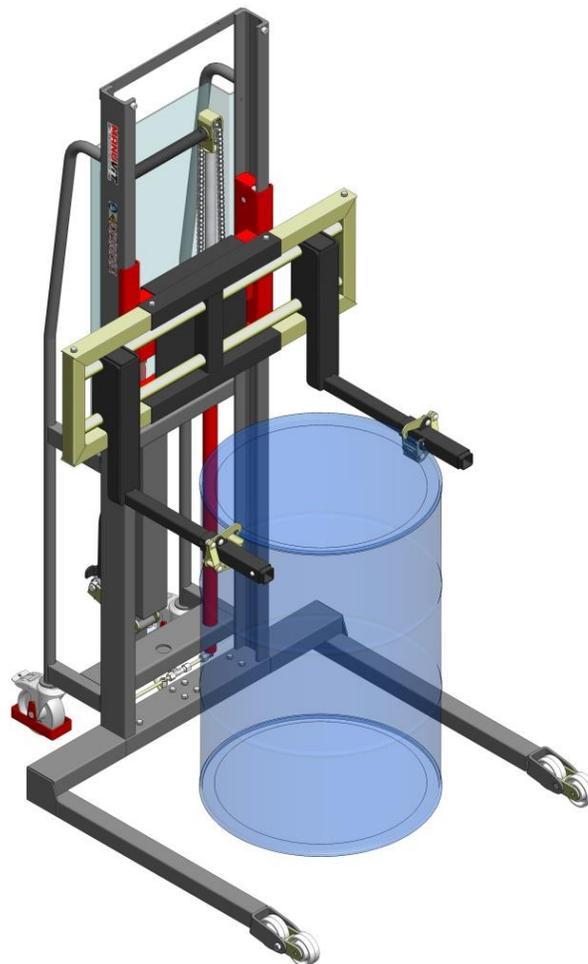

Référence	Compatibilité fût	CU	Longérons	Course de levée	Dimensions HT mm	Poids kg
845 008 017	Métallique tout Ø	350	Écartement : 860	1350	1003 x 1236 x 1930	164