


Feuilles abrasives, perforées

Haut rendement de ponçage, faible encrassement et longue durée de vie garantis grâce à des grains abrasifs en corindon et au liant en résine synthétique. Pour une utilisation sur pratiquement tous les matériaux.

Perforées, pour une utilisation avec patin de ponçage perforé et dispositif d'aspiration des poussières, fixation auto-agrippante.

Référence: 6 37 17 109 01 3

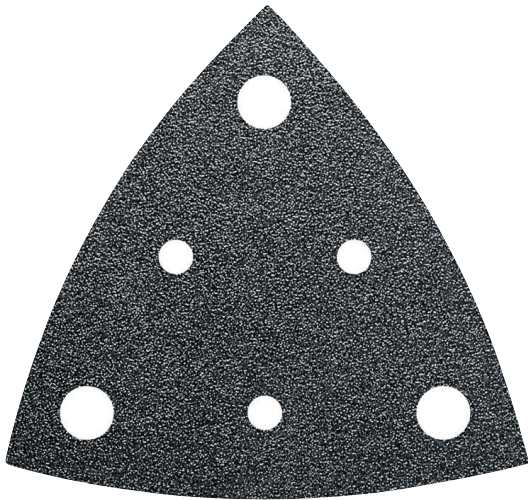

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

| | |
|------------------|--------|
| Grain | 60 |
| Condit. | 50 Pce |
| Longueur d'arête | 80 mm |