


Feuilles abrasives

Haut rendement de ponçage, faible encrassement et longue durée de vie garantis grâce à des grains abrasifs en corindon et au liant en résine synthétique. Pour une utilisation sur pratiquement tous les matériaux. Ø 115 mm, perforées, pour une utilisation avec et sans dispositif d'aspiration des poussières, fixation auto-agrippante.

Référence: 6 37 17 230 02 0

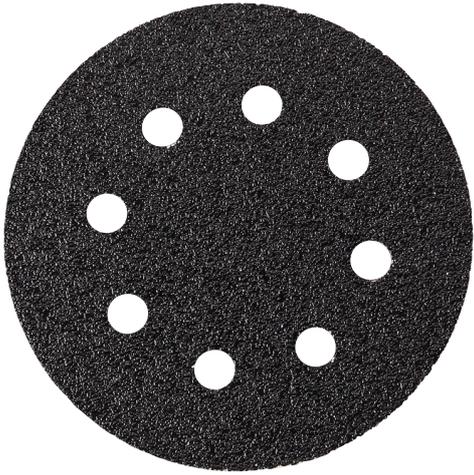

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Grain

40

Condit.

16 Pce

Exemples d'application

