


CAROTTEUSE HYDRAULIQUE

GÖLZ – HBM50



Emmanchement,
Raccord 1¼" UNC

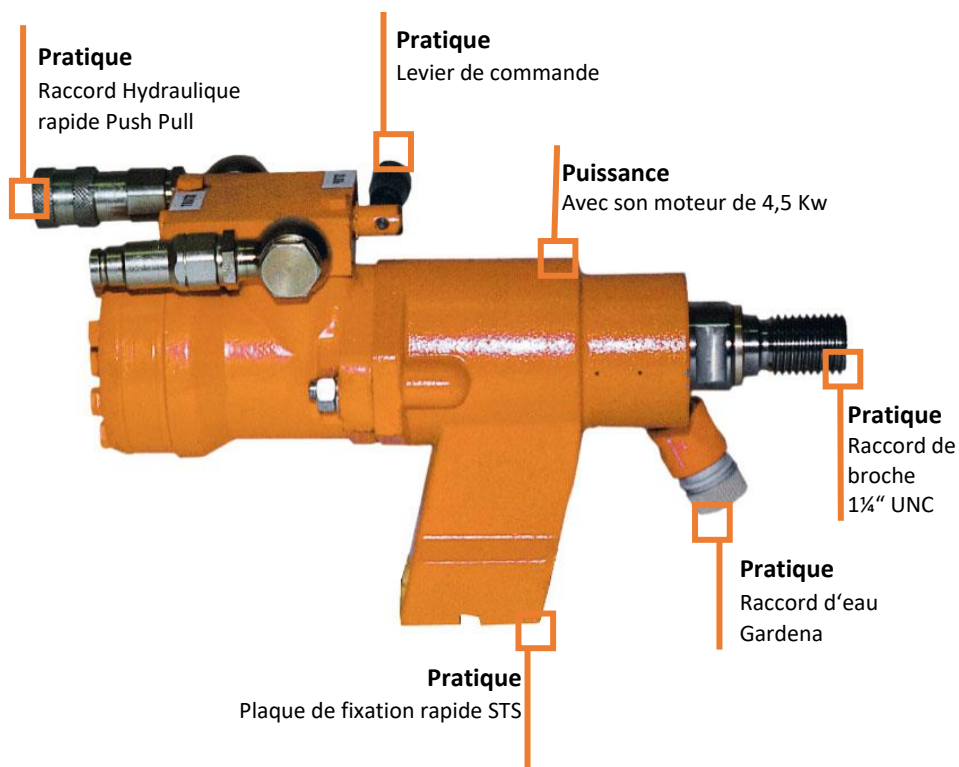

Levier de commande



Raccord Hydraulique
rapide Push Pull

Carotteuse portable hydraulique pour travaux en milieu aquatique.

- Carotteuse portable hydraulique adaptable sur châssis Bâtiment (KB500) ou Canalisations (KB350)
- Idéale pour tous vos travaux de carottage en milieu antidéflagrant ou sous-marin
- Pour les travaux exigus, dans les lieux sans énergie
- **Carottage Ø 50-150 mm**
- **Livrée sans flexibles Hydraulique**

FICHE PRODUIT



Commande
hydraulique



Régulateur de Débit



Moteur Hydraulique
Puissant et résistant
de 4,5 Kw



Plaque de fixation
rapide STS

HBM50	
Moteur :	Hydraulique
Puissance :	4,5 kW
Vitesse :	Mono vitesse
Puissance absorbée :	4500 W
Vitesse en pleine charge :	610 min ⁻¹
Débit d'huile :	30 L/mn
Pression :	140 bars
Niveau de pression acoustique (EN 50144) :	82 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (EN 50144) :	92 dB(A)
Vibration (EN 50144) :	2,5 m/s ²
Raccord d'eau :	Gardena
Raccord :	Raccord Hydraulique rapide Push Pull.
Utilisation :	Sous arrosage
Ø de carottage dans le béton (sous arrosage) :	50-150 mm
Raccord de broche :	1¼" UNC
Dimensions (L x l x H) :	420x135 mm
Poids :	6,0 kg
Code article :	0295 007 7050



Consulter
le manuel/la notice
d'instructions



Lunettes de protection
obligatoires



Casque
de protection
obligatoire



Serre-tête antibruit
obligatoire



Mask obligatoire



Chaussures de sécurité
obligatoires



Gants de protection
obligatoires



Vêtements de
protection
obligatoires

FICHE PRODUIT

ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos couronnes diamantées pour votre HBM 50 :



Couronnes Laser

RML25 Béton
Gamme Basic
RML40 Béton
Gamme Standard
Raccord 1 1/4"



Couronnes Brasés

DM 60 Béton Technique
RM40 Béton Premium
RM52 Béton Excellence
RM30 Granit Excellence
KH95 Asphalte Excellence
RM65 Béton Silex
Excellence
Raccord 1 1/4"



Couronnes Brasés

RM40 Béton Premium
RM52 Béton Excellence
RM30 Granit Excellence
KH95 Asphalte
Excellence
RM65 Béton Silex
Excellence
Raccord M41/PQ6

Réglage de la vitesse en fonction de la vitesse de coupe

	3	4	5	6	7	[m/s]
15	3820	5093	6366	7639	8913	3ième vitesse
20	2900	3820	4775	5730	6685	3ième vitesse
25	2500	3056	3820	4584	5348	3ième vitesse
30	1910	2500	3183	3820	4456	3ième vitesse
35	1637	2183	2728	3274	3820	3ième vitesse
40	1432	1910	2500	2865	3342	3ième vitesse
45	1273	1698	2122	2500	2971	3ième vitesse
50	1200	1528	1910	2292	2674	3ième vitesse
55	1042	1400	1736	2083	2500	3ième vitesse
60	955	1273	1592	1910	2228	2 ou 3
65	881	1200	1400	1763	2057	2 ou 3
70	819	1091	1364	1637	1910	2 ou 3
75	764	1019	1273	1528	1783	2 ou 3
80	716	955	1200	1400	1671	2 ou 3
85	674	899	1123	1348	1573	2 ou 3
90	637	849	1061	1273	1485	2 ou 3
95	603	804	1005	1200	1400	2 ou 3
100	573	764	955	1146	1337	2 ou 3
110	521	694	868	1042	1200	2ième vitesse
120	500	637	796	955	1114	1 ou 2
130	441	588	735	881	1028	1 ou 2
140	409	546	682	819	955	1 ou 2
150	382	500	637	764	891	1 ou 2
160	358	477	597	716	836	1 ou 2
170	337	449	562	674	786	1 ou 2
180	318	424	531	637	743	1 er vitesse
190	302	402	500	603	704	1 er vitesse
200	286	382	477	573	668	1 er vitesse
210	273	364	455	546	637	1 er vitesse
220	260	347	434	521	608	1 er vitesse
230	249	332	415	500	581	1 er vitesse
240	239	318	398	477	557	1 er vitesse
250	229	306	382	458	535	1 er vitesse
260	220	294	367	441	500	1 er vitesse
ø de carottage [mm]		béton armé	béton	roche		

OPTIONS



Bâtis de carotteuses :

SD250

Code article : 0295 125 9300

RD250

Code article : 0295 125 6100

KB250

Code article : 0295 250 6002

DS300

Code article : 0295 250 9010

KB130

Code article : 0295 130 6002

KB130 P

Code article : 0295 130 6022

KB150

Code article : 0295 151 6002



Réservoirs d'eau sous pression (Capacité 10 litres) :

Cuve en Acier Raccord Gardena

Code article : 0295 010 0021

Cuve en PVC Raccord Gardena

Code article : 0295 010 0043



Réservoirs d'eau autonome à batterie :

WB16E (Capacité 16 litres)

Code article : 0295 150 0590

WB28 (Capacité 28 litres)

Code article : 0295 150 0593

WB50E (Capacité 50 litres)

Code article : 0295 150 0600



Aspirateur :

IS1625

Code article : 0295 100 1010

Vibra 125

Code article : 0284 810 3000

GS70K

Code article : 0295 150 0302



Bague Slider XL :

Code article : 0295 100 1010

Bague Téflon desserrage rapide

Code article : 0295 000 0111



Raccord PQ6 pour couronne M41 :

Code article : 0296 000 0148

Adaptateur machine PQ6 sur couronne 1 1/4" UNC :

Code article : 0296 000 0149

Pièce intermédiaire raccord machine

Code article : 0296 000 0150

1 1/4" UNC pour couronne PQ6 :

Code article : 0296 513 0062

Foret de centrage longueur 250 mm :



Groupe hydraulique GPV138

Code article : GPV138H01



Jeu de 2 flexibles hydrauliques 10 M

Code article : SS1212210