


CAROTTEUSE TRAVAUX PUBLICS

GÖLZ – KB200 ÉLECTRIQUE



Manivelle,
Monté/Descente

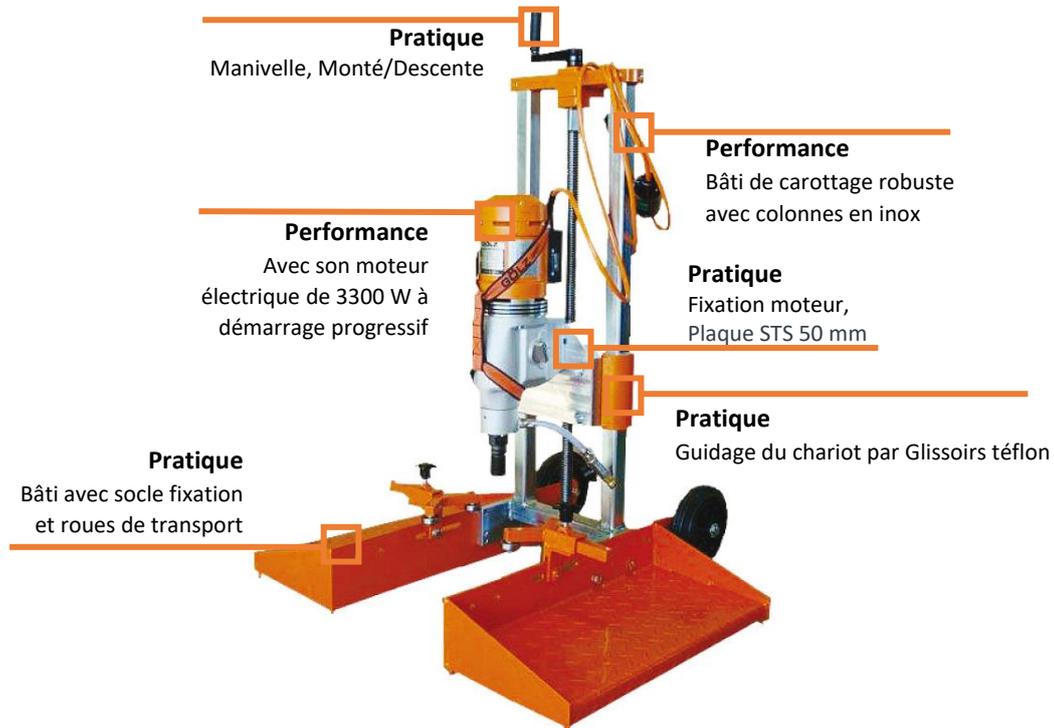

Roue de transport
inclus



Jeu de Marchepieds
inclus

Carotteuse GÖLZ KB200 électrique avec moteur Bender BBM33 L Extra, pour prélèvement d'échantillons dans le béton & l'asphalte, pose de mobilier urbain & travaux routiers.

- Poids avec moteur BBM33 L Extra : 46,5 kg
- Course 600 mm
- **Échantillonnage dans l'asphalte et le béton**
- Réservoir d'eau sous pression 10 L avec tuyau
- Pose de plots anti-stationnement
- Éclairages de pistes d'atterrissage
- Récupération de commande de vannes d'adduction d'eau
- Pour glissières de sécurité et clôtures
- Pose de mobilier urbain
- **Bâti avec socle fixation et roues de transport**
- Kit outils

FICHE PRODUIT



Moteur BBM33 L Extra,
électrique
3,3 Kw



Sécurité Commutateur
PRCD 30 MA



Emmanchement,
Raccord 1 1/4" UNC



Fixation moteur STS



Carottage pour plots
routier
rétro réfléchissants
jusqu'au Ø 280 mm



Le poids de
l'opérateur
assure un bon
maintien



Carottage pour
bouches à clé
jusqu'au Ø 280 mm



Carottage pour
prélèvement
d'échantillons

| KB200 ÉLECTRIQUE | |
|---|-----------------------------|
| Ø de carottage (max.) : | Ø 50 - 280 mm |
| Colonne de guidage : | Inox |
| Renfort de colonne de guidage : | Inclus |
| Chariot : | Glissoirs téflon |
| Centreur laser : | Non |
| Course : | 600 mm |
| Fixation Bâti: | Marchepieds |
| Fixation moteur : | Plaque STS 50 mm |
| Moteur : | Électrique, 230 V, 50-60 Hz |
| Puissance : | 3,3 kW |
| Protection nécessaire : | 16 A |
| Sécurité : | PRCD 30 MA |
| Vitesse : | 3 vitesses |
| Puissance absorbée : | 3300 W |
| Vitesse en pleine charge : | 180/430/750 min-1 |
| Niveau de pression acoustique (EN 50144) : | 83 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (EN 50144) : | 97 dB(A) |
| Vibration (EN 50144) : | 2,5 m/s ² |
| Système d'attache : | Rapide STS |
| Raccord de broche : | 1 1/4" UNC |
| Dimensions (L x l x H) : | 660x832x1030 mm |
| Poids : | 46,5 kg |
| Code article : | 0295 203 2010 |



ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos couronnes diamantés pour votre KB200 Électrique :



Couronnes Brasés

DM 60 Béton Technique
RM40 Béton Prémium
RM52 Béton Excellence
RM30 Granit Excellence
KH95 Asphalte Excellence
RM65 Béton Silex
Excellence
Raccord 1¼"



Couronnes Brasés

RM40 Béton Prémium
RM52 Béton Excellence
RM30 Granit Excellence
KH95 Asphalte
Excellence
RM65 Béton Silex
Excellence
Raccord M41/PQ6

Réglage de la vitesse en fonction de la vitesse de coupe

| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [m/s] |
|----------------|-----|-------|-------|-------|------|---------------|
| 100 | 573 | 764 | 955 | 1146 | 1337 | 3ième vitesse |
| 110 | 521 | 694 | 868 | 1042 | 1215 | 3ième vitesse |
| 120 | 477 | 637 | 796 | 955 | 1114 | 3ième vitesse |
| 130 | 440 | 588 | 735 | 881 | 1028 | 3ième vitesse |
| 140 | 409 | 546 | 682 | 819 | 955 | 3ième vitesse |
| 150 | 382 | 509 | 637 | 764 | 891 | 3ième vitesse |
| 160 | 358 | 477 | 597 | 716 | 836 | 3ième vitesse |
| 170 | 337 | 440 | 562 | 674 | 786 | 3ième vitesse |
| 180 | 318 | 424 | 531 | 637 | 743 | 3ième vitesse |
| 190 | 302 | 402 | 503 | 603 | 704 | 3ième vitesse |
| 200 | 286 | 382 | 477 | 573 | 668 | 3ième vitesse |
| 210 | 280 | 364 | 440 | 546 | 637 | 3ième vitesse |
| 220 | 260 | 347 | 434 | 521 | 608 | 3ième vitesse |
| 230 | 249 | 332 | 415 | 498 | 581 | 3ième vitesse |
| 240 | 239 | 318 | 398 | 477 | 557 | 3ième vitesse |
| 250 | 229 | 306 | 382 | 458 | 535 | 3ième vitesse |
| 260 | 220 | 294 | 367 | 440 | 514 | 3ième vitesse |
| 270 | 212 | 280 | 354 | 424 | 495 | 3ième vitesse |
| 280 | 205 | 273 | 341 | 409 | 477 | 3ième vitesse |
| 290 | 198 | 263 | 329 | 395 | 461 | 3ième vitesse |
| 300 | 191 | 255 | 318 | 382 | 440 | 3ième vitesse |
| 320 | 179 | 239 | 298 | 358 | 418 | 2 ou 3 |
| 340 | 169 | 225 | 280 | 337 | 393 | 2 ou 3 |
| 360 | 159 | 212 | 265 | 318 | 371 | 2 ou 3 |
| 380 | 151 | 201 | 251 | 302 | 352 | 2 ou 3 |
| 400 | 143 | 191 | 239 | 280 | 334 | 2 ou 3 |
| 420 | 160 | 182 | 227 | 273 | 318 | 2 ou 3 |
| 440 | 130 | 174 | 217 | 260 | 304 | 2 ou 3 |
| 460 | 125 | 166 | 208 | 249 | 291 | 2 ou 3 |
| 480 | 120 | 159 | 199 | 239 | 280 | 2ième vitesse |
| 500 | 115 | 153 | 191 | 229 | 267 | 1 ou 2 |
| 520 | 110 | 147 | 184 | 220 | 257 | 1 ou 2 |
| 540 | 106 | 141 | 177 | 212 | 248 | 1 ou 2 |
| 560 | 102 | 136 | 171 | 205 | 239 | 1 ou 2 |
| 580 | 99 | 132 | 165 | 198 | 231 | 1er vitesse |
| 600 | 95 | 120 | 159 | 191 | 223 | 1er vitesse |
| 700 | 82 | 109 | 136 | 164 | 191 | 1er vitesse |
| 800 | 72 | 95 | 120 | 143 | 167 | 1er vitesse |
| 900 | 64 | 85 | 106 | 120 | 150 | 1er vitesse |
| ø de carottage | | béton | béton | roche | | |
| [mm] | | armé | | | | |

OPTIONS



Réservoirs d'eau autonome à batterie :

WB50E(Capacité 50 litres)

Code article : 0295 150 0600



Bague Slider XL :

Bague Téflon desserrage rapide :

Code article : 0295 100 1010

Code article : 0295 000 0111



Dissolvant béton professionnel 10 L :

Dissolvant béton professionnel 20 L :

Dissolvant béton professionnel 200 L :

Pulvérisateur 1,5 L :

Pulvérisateur mousse 8 L :

Code article : CB10

Code article : CB20

Code article : CB200

Code article : 0295 000 0640

Code article : 0295 000 0643



Raccord PQ6 pour couronne M41 :

Adaptateur machine PQ6 sur couronne 1¼" UNC :

Pièce intermédiaire raccord machine

1¼" UNC pour couronne PQ6 :

Foret de centrage longueur 250 mm :

Code article : 0296 000 0148

Code article : 0296 000 0149

Code article : 0296 000 0150

Code article : 0296 513 0062



Extracteur de carottes Ø inférieur à 100 :

Code article : 0296 000 0080



Pince d'extraction Ø 100 mm :

Pince d'extraction Ø 150 mm :

Pince d'extraction Ø 200 mm :

Code article : 0296 000 0088

Code article : 0296 000 0092

Code article : 0296 000 0096