


**CAROTTEUSE TRAVAUX PUBLICS**

**GÖLZ – KB350 PNEUMATIQUE**



Manivelle,  
Monté/Descente

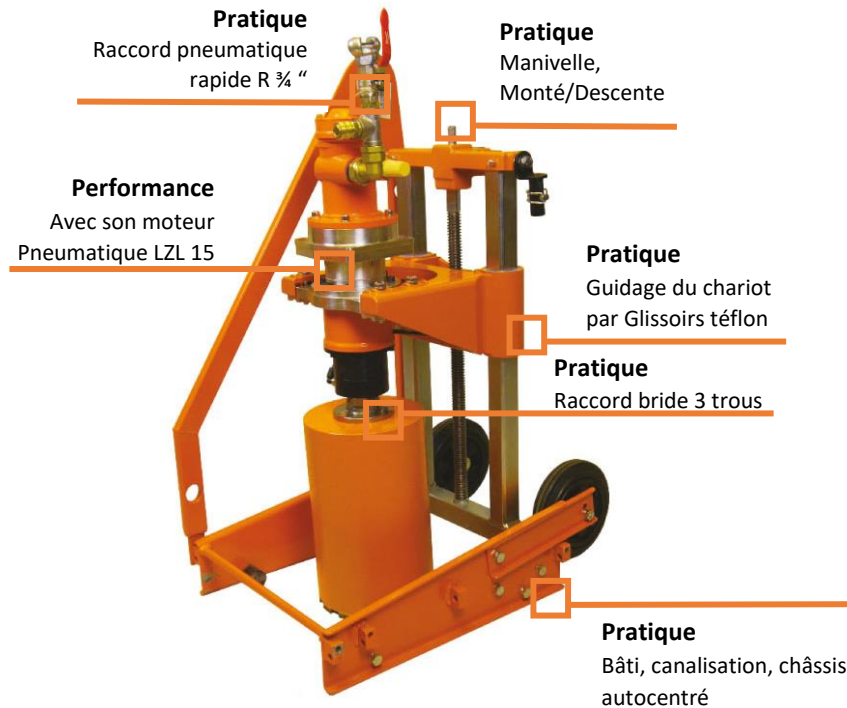

Guidage du chariot  
par Glissoirs téflon



2 piquets de terre et 1  
Sangle 2,1 m avec  
cliquet inclus

L'originale pour les canalisations, l'experte dans l'assainissement avec moteur pneumatique LZL15.

- Bâti, course 400 mm, avec châssis autocentré
- Cadre de fixation au sol, 2 piquets de terre pour fixation dans les fonds de fouilles
- Sangle 2,1 m avec cliquet permettant de fixer la machine sur le tuyau
- **Moteur pneumatique LZL15 de 2,4 kW**
- **Carottage sous arrosage, plage de carottage 110 - 280 mm**
- Raccord de couronne Bride 3 trous
- Réservoir d'eau sous pression 10 L avec tuyau permettant l'arrosage de la couronne
- Poids : 45 kg



Moteur pneumatique  
LZL15 6-7 bar,  
débit d'air 3,3 m<sup>3</sup>/min



Raccord pneumatique  
rapide R 3/4 "



Emmanchement,  
Bride 3 trous



Kit Pelle en Option



Carottage 45°. Fixation  
par  
sangle et cliquet  
(accessoire inclus)



Carottage 90° sur tuyau  
d'assainissement. La  
carotteuse est coincée  
entre le tuyau et le  
blindage.

Piquet de terre pour  
sécurité supplémentaire



Carottage 90° sur  
tuyau  
d'assainissement.  
Fixation par ventouse  
(accessoire en option)



Carottage 90° sur tuyau  
d'assainissement.  
Fixation par piquet de  
terre (accessoire)

<b>KB350 PNEUMATIQUE</b>	
Ø de carottage (max.) :	Ø 110 - 280 mm
Colonne de guidage :	Inox
Chariot :	Glisseurs téflon
Centreur laser :	Non
Course :	400 mm
Fixation Bâti:	Piquet de terre ou sangle fournis ou Fixation par ventouse option
Moteur :	Pneumatique LZL15
Puissance :	2,4 kW
Vitesse :	Mono vitesse
Puissance absorbée :	2400 W
Vitesse en pleine charge :	600 min-1
Consommation d'air :	3,3 m <sup>3</sup> /min
Pression :	6 – 7 bar
Niveau de pression acoustique (EN 50144) :	101 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (EN 50144) :	112 dB(A)
Vibration (EN 50144) :	3,1 m/s <sup>2</sup>
Raccord de broche :	Bride 3 Trous
Dimensions (L x l x H) :	550x410x800 mm
Poids :	45 kg
Code article :	0295 353 2020



## ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos couronnes diamantés pour votre KB350 Pneumatique :



### Couronnes Brasés

DM 60 Béton Technique  
KN57 Béton Premium  
RM30 Granit Excellence  
KH95 Asphalte Excellence  
Raccord bride 3 trous, avec  
adaptateur 1¼" en option

## OPTIONS



Réservoirs d'eau autonome à batterie :

WB50E(Capacité 50 litres)

Code article : 0295 150 0600



Dissolvant béton professionnel 10 L :  
Dissolvant béton professionnel 20 L :  
Dissolvant béton professionnel 200 L :  
Pulvérisateur 1,5 L :  
Pulvérisateur mousse 8 L :

Code article : CB10

Code article : CB20

Code article : CB200

Code article : 0295 000 0640

Code article : 0295 000 0643



Pompe à vide VP 25 :


Code article : 0295 010 0200



Kit plaques pour travailler par dépression :

Code article : 0295 300 0003

## OPTIONS



Kit angulaire pour perçage 45° :

Code article : 0295 003 0060



Kit pelle :

Code article : 0295 003 0065



Jeu de roues :

Code article : 0295 003 0070



Jeu de marchepieds :

Code article : 0295 003 0045



Sangle 2,1 m avec manille :  
Sangle 4 m  
Sangle 8 m  
Cliquet

Code article : 0295 300 0053  
Code article : 0295 300 0054  
Code article : 0295 300 0058  
Code article : 0295 300 0051



Piquet de terre (unité) :

Code article : 0295 000 0190