

QS

VIS A BOIS DUR SANS PRE-PERCAGE QAUDRA - SPEED



APPLICATIONS


Idéale pour les entreprises de transformation du bois (charpenteries, construction en bois) ainsi que tous les jardiniers et paysagistes pour la fixation de terrasses, des constructions en bois et des passerelles d'embarquement. Se prête aussi parfaitement à une utilisation dans les bois durs tels que le bankirai, le massaranduba, etc.

Une profondeur de vissage de 4 fois le diamètre est requise. Une profondeur de vissage de 8 fois le diamètre serait l'idéal selon la nature du bois.

AVANTAGES

- Résistances aux intempéries grâce à sa composition en acier inoxydable.
- Pas d'avant-trous nécessaire et pointe anti-fendage.
- Filetage partiel frottant pour une meilleure pénétration dans le bois.
- Entraînement sans vacillement, grâce à l'empreinte TX à denture intérieure. Permet un vissage simple et en toute sécurité, depuis le placement et jusqu'à son enfoncement.
- Les nervures de fraisage situées sous la tête garantissent un enfoncement facile et propre de la vis.

TAILLES & CONDITIONNEMENTS

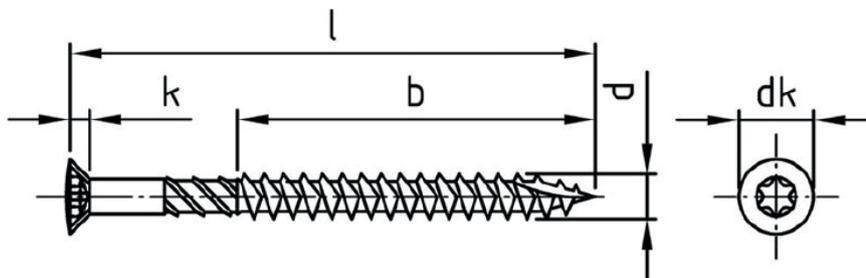

Code	Désignation	kg/	p	l	b	dk	k	Blister	
								Code blister	qté/ blister
QS5040TX	QS 5,0 x 40	1	5,0	40	26	7,95	3,0	QS5040TXBL	50
QS5050TX	QS 5,0 x 50	1	5,0	50	32	7,95	3,0	QS5050TXBL	50
QS5060TX	QS 5,0 x 60	1	5,0	60	39	7,95	3,0	QS5060TXBL	50
QS5070TX	QS 5,0 x 70	1	5,0	70	46	7,95	3,0	QS5070TXBL	50
QS5080TX	QS 5,0 x 80	1	5,0	80	52	7,95	3,0	QS5080TXBL	50

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

