40-MC-...

Tournevis dynamométriques monocouples débrayables



DÉPASSEMENT DE COUPLE IMPOSSIBLE

grâce au système de débrayage automatique.

SÉCURITÉ

Déréglage du couple impossible par l'opérateur.

POLYVALENT

Sortie carré 1/4" ou 6 pans creux pour utilisation avec douilles et embouts.









Description

Tournevis débrayable à réarmement automatique.

Idéal pour les travaux répétitifs en production.

Fonctionnement en serrage et desserrage.

Entraînement par 6 pans creux 1/4 ou carré radio 1/4 (voir tableau).

Couple à régler sur banc d'étalonnage.


Précision: +/-6%.

Chaque tournevis est numéroté et livré avec un certificat d'étalonnage.

Produit conforme à la norme

NF EN ISO 6789

Données techniques

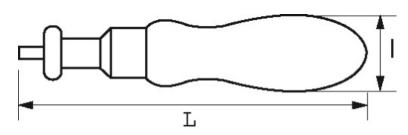

Caractéristiques de l'article référence : 40-MC-3			
Capacité	0,2 à 1,3 Nm	Entrainement	1/4"
L mm	143	D mm	26
Poids kg	0,2	Garantie	Service Assistance Technique
Caractéristiques de l'article référence : 40-MC-4			
Capacité	0,2 à 1,3 Nm	Entrainement	6 pans creux 1/4"
L mm	110	D mm	26
Poids kg	0,3	Garantie	Service Assistance Technique
Caractéristiques de l'article référence : 40-MC-5			
Capacité	0,5 à 4 Nm	Entrainement	1/4"
L mm	160	D mm	35
Poids kg	0,4	Garantie	Service Assistance Technique
Caractéristiques de l'article référence : 40-MC-7			
Capacité	2,5 à 13,5 Nm	Entrainement	1/4"
L mm	170	D mm	35

WWW.**SAM**.EU



SAM OUTILLAGE SAS 60 Bd Thiers - CS10528 42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 RCS Saint-Etienne n°338 002 231



Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils IndispenSAM 2019

Consulter le catalogue



Outillage 2019
Consulter le catalogue



Dynamométrie 2019

Consulter le catalogue



Automobile 2019
Consulter le catalogue



Pneumatique 2019
Consulter le catalogue



Sécurité anti-chute 2017

Consulter le catalogue