

Une technique appréciée pour ses qualités architecturales

Mettant particulièrement en valeur une construction, nombre d'architectes adoptent cette technique utilisant la noblesse du zinc ou du cuivre.

Applicable en bardage ou en toiture et garantissant une étanchéité maximale, le joint debout est utilisé pour l'habillage de formes droites ou cintrées.

Jouanel propose une gamme spécifique d'outillage manuel permettant le sertissage des plis, incontournables dans la réalisation du joint debout. Spécialement conçues pour le chantier, ces pinces très maniables et compactes parviennent à assurer un rendement de mise en œuvre important et un niveau de qualité étonnant.





Pince à larmiers droite

Permet le façonnage rapide et net du larmier au niveau de la bande d'égout, des lucarnes et des travaux de joint debout. Avec son faible encombrement, la plieuse peut pivoter de 90° même si la gouttière est déjà en place. Evite le martelage pour une finition régulière et sans marquage



Le + produit

- Largeur de travail 250 mm
- Profondeur de travail 30 mm
- Articulation renforcée

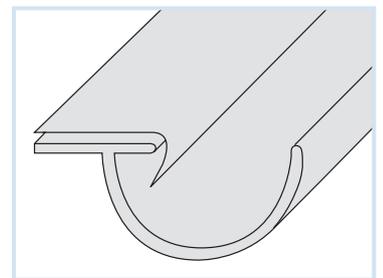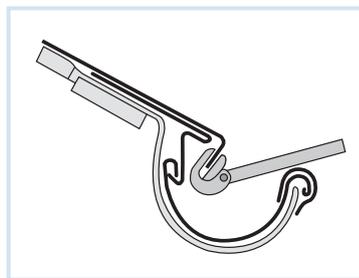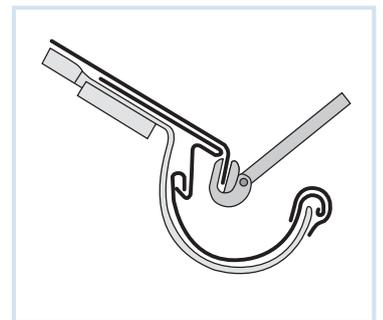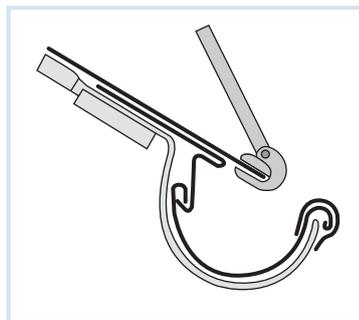

Les produits associés :



Désignation	Réf.	Gencod	
Pince à larmiers droite, largeur 250 mm	PALD	3547710470046	1690 g

